



استاندارد ملی ایران شماره ۶۱۷۴
According to ISIRI 6174 standard



آزمایشگاه آرمان ایمن ایرانیان، آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران
آزمایشگاه همکار علمی و فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
Arman Imen Iranian Laboratory - Accredited laboratory of Iranian National Standards Organization - Scientific and technical colleague laboratory of firefighting organization and safety services of Tehran municipality




گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001- 2008
از توف نورد آلمان و مرکز تایید صلاحیت ایران NACI
Certificate of Quality Management ISO 9001- 2008 from TÜV of Germany and Iranian authority confirmation center NACI



تندیس و گواهی ستاره طلایی کیفیت از موسسه انگلستان UKAS
انگلستان تایید صلاحیت شده از UKAS
The certification of quality golden star from ACL institute of England confirmed by UKAS of England.



استاندارد الزامات CE اروپا از G2S ایتالیا
CE Standard of the Europe from G2S institute of Italy



ZX-CP 4000 AD

معرفی محصول

شستی اعلام حریق آدرس پذیر از نوع برگشت پذیر بوده و قابلیت کارکرد در محیط های درون ساختمانی را دارا می باشد. شیشه محافظ برای جلوگیری از فعال شدن شستی در اثر وارد شدن ضربات غیرضروری استفاده شده است. با استفاده از کلید ویژه، امکان ریست کردن شستی به حالت اولیه وجود دارد.

Description

Addressable manual call point is resettable and can be used indoors. A protective cover is provided to protect the product against activating caused by unnecessary impacts. Using a special key, you can reset MCP to its normal condition.

ویژگی ها

- تکنولوژی F.A.P (تکنولوژی حذف نویزها و آلارم های کاذب)
- طراحی و ساخت مطابق با الزامات استانداردهای EN 54
- شبیه سازی حالت شکسته شدن شیشه بدون نیاز به تعویض شیشه در هر بار فعال شدن شستی
- قابل آدرس دهی از روی پانل به صورت خودکار
- کلید برای ریست کردن شستی
- دارای ایزولاتور داخلی
- بدنه ABS مقاوم در برابر حرارت


Features

- F.A.P Technology (False Alarm Protection Technology)
- Designed and manufactured in accordance with the requirements of EN 54
- Simulating glass break mode without having to change the glass each time the MCP activates
- Automatically addressable from the panel
- Key to reset MCP
- Built-in isolator
- Heat resistant ABS case
- Wall and ceiling mounting

Design standard	EN 54-11,17 ISIRI 6174	استاندارد طراحی
Operating Voltage	19-30 V d.c.	گستره ولتاژ
Quiescent current	< 300 μ A	جریان در حالت عادی
Alarm current	< 3 mA	جریان در حالت آلام
Operating Temperature	-10 °C – +70°C	دمای کارکردی
Operating Humidity	0% – 95% RH (non-condensing)	رطوبت کارکردی
Connection type	بلوک ترمینال سه راهه 3-ways terminal	نحوه اتصال
Installation terminal conductor size	1.5 mm ²	اندازه رسانای ترمینال نصب
Functional environmental condition	Indoor use درون ساختمانی	شرایط محیطی کارکردی
Electrical contact material	metal فلزی	جنس کنتاکت الکتریکی
Mounting	روکار و توکار flush & wall	شرایط نصب
Color/ Material	قرمز/ ABS مقاوم در برابر حرارت RED/ Heat resistant ABS	رنگ/ جنس بدنه
IP Rating	IP 40	درجه حفاظت
Dimensions	86 * 86 * 46 mm	ابعاد
Weight	~ 140 g	وزن

Installation guide

راهنمای نصب

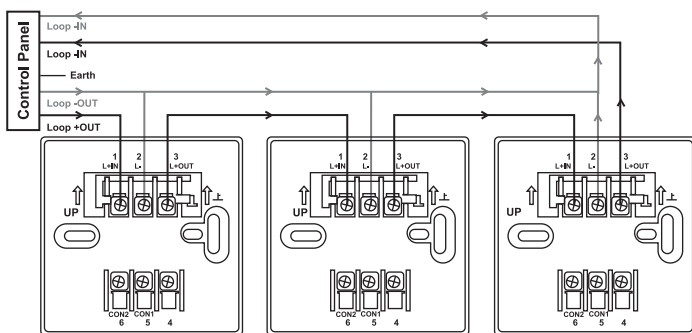

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نصب، تعمیر، نگهداری و بررسی اصالت کالا از طریق کد ۱۶ رقمی مندرج در پشت محصولات به وبسایت شرکت به نشانی www.zitexiran.com مراجعه نمایید.

For more information about installation, repairing, maintenance and checking the originality of the products via 16 digits code on the back side of the products, please visit our website: www.zitexiran.com